


## Procédure de mise à jour du portail DSN Version 2020.7.21188.0

L'installation de la version 1.85.6001 d'*alfaGrh* met à jour automatiquement le portail DSN.

Pour plus de précisions, vous pouvez consulter l'aide en ligne disponible sur le portail DSN, accessible par le bouton 


A son ouverture, vous devez retrouver les informations suivantes en bas de l'écran :

v2020.7.21188.0

Si ce n'est pas le cas, une mise à jour manuelle est requise. Vous devez alors respecter les étapes suivantes :


- Recopier le fichier d'installation de la version 1.85.6001 d'*alfaGrh* sur le serveur qui héberge votre portail DSN,
- Faire un clic droit sur 20211011\_GRH\_Version\_1\_85\_6001.exe et en extraire son contenu,
- Ouvrir le dossier DSN,
- Exécuter successivement les fichiers suivants en tant qu'administrateur :
  - « LancementDSNTools.msi.bat »,
  - « LancementDSN.msi.bat »,
  - « LancementDSNApi.msi.bat »

Lorsque vous obtenez l'écran ci-dessous, il convient de vérifier que la case « **Activer la récupération automatique de la brique de contrôle** » est **cochée** : si ce n'est pas le cas, vous devez la cocher.

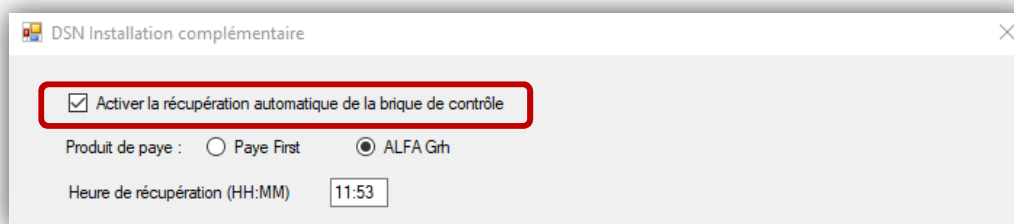


Lorsque vous obtenez l'écran ci-dessous, il convient de vérifier que :


- l'option « **Install Alfa** » est **cochée**. Si ce n'est pas le cas, vous devez la cocher,
- L'option « **Passer par une WebApi DSN** » est **décochée**. Si ce n'est pas le cas, vous devez la décocher.

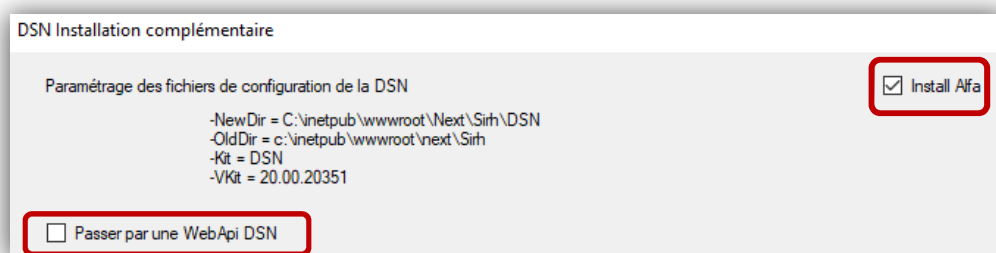

Lorsque vous obtenez l'écran ci-dessous, il convient de vérifier que la case « **Application GRH** » est **cochée** : si ce n'est pas le cas, vous devez la cocher.

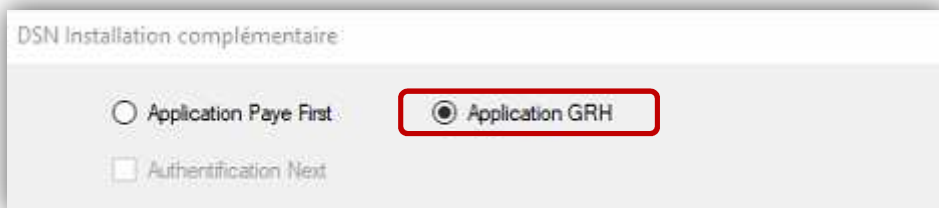

**En fin d'installation du Portail DSN, vous pourrez rencontrer ce message :**

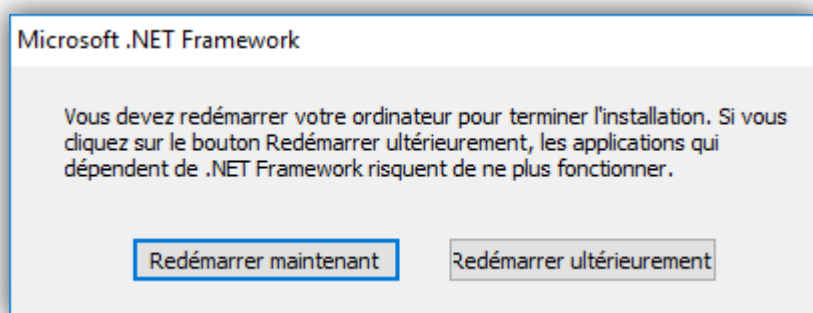

En effet, la **mise à jour du framework** ainsi qu'un **redémarrage** du serveur peuvent être nécessaires, si votre version est inférieure à 4.8.

Vous avez alors deux possibilités :

- Cliquer sur « **Redémarrer maintenant** » : dans ce cas, n'oubliez pas, suite au redémarrage, de poursuivre la mise à jour d'alfaGrh (partie *2.1 Mise à jour des données*),
- Cliquer sur « **Redémarrer ultérieurement** » : dans ce cas, poursuivez la mise à jour d'alfaGrh. Attention, tant que le serveur n'aura pas été redémarré, le Portail DSN Next ne sera pas fonctionnel.

**Dans tous les cas, une fois la mise à jour terminée, nous vous conseillons de redémarrer votre serveur.**

Si malgré cette opération la version du portail n'est pas celle indiquée ci-dessus, nous vous invitons à contacter notre service clients en saisissant votre demande d'assistance sur notre site extranet.